

iHTL 03®

Ficha Técnica
Datasheet
Hoja Técnica
Fiche Technique



Os seguintes direitos são reservados:
The following rights are reserved:
Los siguientes derechos están reservados:
Les droits suivants sont réservés:

- Quaisquer alterações, sem aviso prévio, feitas à funcionalidade ou aparência deste produto invalidarão a garantia.
 - Any unannounced changes to the functionality or appearance of this product will void the warranty.
 - Cualquier cambio no anunciado en la funcionalidad o apariencia de este producto anulará la garantía.
 - Toute modification non annoncée de la fonctionnalité ou de l'apparence de ce produit annulera la garantie.
- O uso deste produto em qualquer ambiente ou de qualquer outra forma que não seja especificado aqui também invalidará a garantia.
 - Use of this product in any environment or in any manner not specified herein will also void the warranty.
- El uso de este producto en cualquier entorno o de cualquier manera no especificada en este documento también anulará la garantía.
- L'utilisation de ce produit dans tout environnement ou de toute manière non spécifiée dans les présentes annulera également la garantie.

iHTL 03®

PT

A iHTL 03 traz um novo visual à simplicidade do processo de abertura por cartão RFID (Mifare), com um design mais fino e elegante, oferece também uma nova função, a iHTL 03 é compatível com o aplicativo iTEC on Access/ iTEC on Access Pro/iTEC on Access Corporate, trazendo todas as suas vantagens.





ficha técnica

Material	Aço Inoxidável
Método de Abertura	Mifare® [Classic ISO/iEC 14443-4]
Cilindro	Cilindro Europeu
Abertura de Emergência	Chave Mecânica
Potência	DC 6v (AAA*4)
Vida Útil da Bateria	~18 meses
Leds	Verde e Vermelho
Alarme de Bateria Fraca	3 Longos BIP
Consumo	350mA
Consumo Estático	15µA
Tempo Aberto	7s
Número de Aberturas	~5000 Aberturas (1Ano)
Software	Não
Stand Alone	Sim
IP	IP54
Distância de Leitura	≤ 55mm
Reconhecimento	0,5s
Peso	1,2 Kg
Resistencia à Humidade	<95%
Temp. de Trabalho	-20°C~+65°C
Temp. de Armazenamento	-40°C~+80°C
Memória	Sim
Gravação de Registos	Sim
Reset	Sim
Utilizadores	120
Modo Não Incomodar	Sim
Gestão por Imp. Digital	Sim

fechaduras

iC 60x72® iK 55x72® Euro Mec®

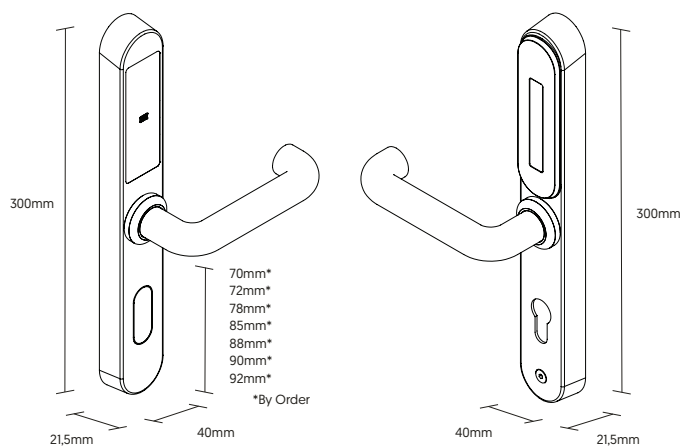

iHTL 03®

NE

The iHTL 03 brings a new look to the simplicity of the RFID card (Mifare) opening process, with a slimmer and sleek design, it also offers a new function, the iHTL 03 is compatible with the iTEC on Access/iTEC on Access Pro/iTEC on Access Corporate APP, bringing all its advantages.





technical sheet

Material	Stainless Steel
Opening Method	Mifare® [Classic ISO/iEC 14443-4]
Cylinder	Euro Cylinder
Emergency Open	Mechanical Key
Power	DC 6v [AAA*4]
Battery Lifetime	~18 months
Leds	Green and Red
Low Battery Alarm	3 Long tick before operation
Driving Consumption	350mA
Static Consumption	15µA
Open Time	7s
Number of openings	~5000 Openings [1Year]
Software	No
Stand Alone	Yes
IP	IP 54
Reading Distance	≤ 55mm
Recognition	0.5s
Weight	1,2 Kg
Resistance of Humidity	<95%
Work Temperature	-20°C~+65°C
Storage Temperature	-40°C~+80°C
Memory	Yes
Recording Registres	Yes
Reset	Yes
Users	120
Do Not Disturb	Yes
Manage by Finger Print	Yes

mortises

iC 60x72® iK 55x72® Euro Mec®

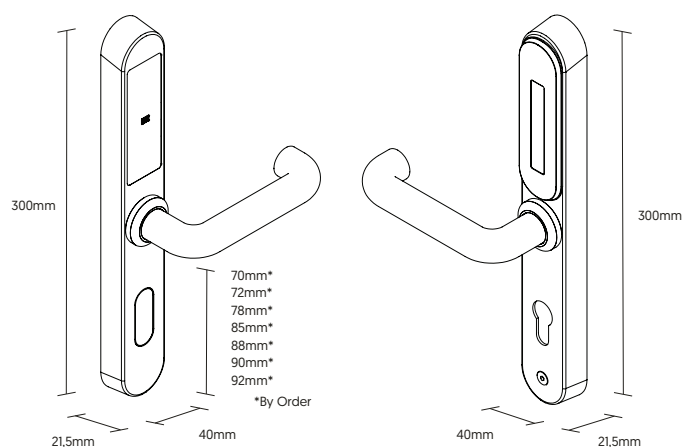

iHTL 03®

ES

El iHTL 03 aporta una nueva apariencia a la simplicidad del proceso de apertura de la tarjeta RFID (Mifare), con un diseño más delgado y elegante, también ofrece una nueva función, el iHTL 03 es compatible con la aplicación iTEC on Access/iTEC on Access Pro/iTEC on Access Corporate, brindando todas sus ventajas.





hoja técnica

Material	Acero inoxidable
Método de apertura	o Mifare® [Classic ISO / iEC 14443-4]
Cilindro	Cilindro europeo
Apertura de emergencia	Llave mecánica
Poder	DC 6v [AAA * 4]
Duración de la batería	~ 18 meses
Leds	Verde y rojo
Alarma de batería baja	3 BIP largos
El consumo	350mA
Consumo Estático	15µA
Tiempo abierto	7s
Numero de aperturas	~ 5000 aperturas [1 año]
Software	No
Estar solo	Si
IP	IP54
Distancia de lectura	≤ 55 mm
Reconocimiento	0.5s
Peso	1,2 kg
Resistencia a la humedad	<95%
Temp. de trabajo	-20°C ~ + 65°C
Temp. Almacenamiento	-40°C ~ + 80°C
Memoria	Si
Grabación de grabación	Si
Restablecer	Si
Los usuarios	120
Modo No molestar	Si
Gestión por imp. Digital	Si

cerraduras

iC 60x72® iK 55x72® Euro Mec®

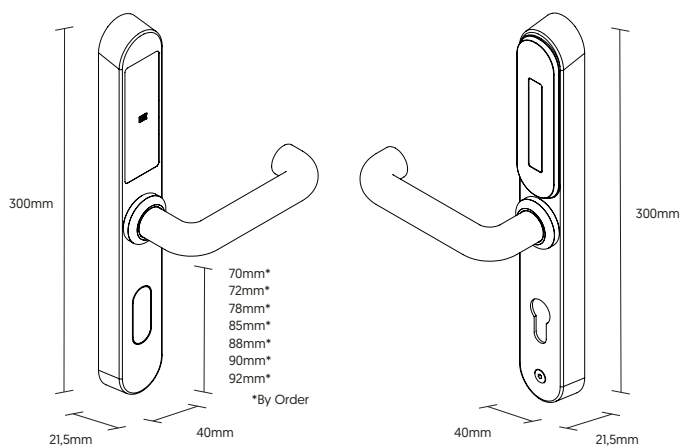

iHTL 03®

FR

Le iHTL 03 apporte un nouveau regard sur la simplicité du processus d'ouverture de la carte RFID (Mifare), avec un design plus fin et élégant, il offre également une nouvelle fonction, l'iHTL 03 est compatible avec l'application iTEC on Access/ iTEC on Access Pro/ iTEC on Access Corporate, apportant tous ses avantages.





fiche technique

Matériel	Acier inoxydable
Méthode d'ouverture	Mifare® [Classic ISO / iEC 14443-4]
Cylindre	Cylindre européen
Ouverture d'urgence	Clé mécanique
Pouvoir	DC 6v [AAA * 4]
Vie de la batterie	~ 18 mois
Leds	Vert et rouge
Alarme de batterie faible	3 long BIP
La consommation	350mA
Consommation statique	15µA
Temps ouvert	7s
Nombre d'ouvertures	~ 5000 ouvertures (1 an)
Logiciel	Non
Rester seul	Oui
IP	IP54
Distance de lecture	≤ 55mm
Reconnaissance	0.5s
Le poids	1,2 kg
Résistance à l'humidité	<95%
Temp. De travail	-20°C ~ + 65°C
Temp. Stockage	-40°C ~ + 80°C
La mémoire	Oui
Enregistrement des enregistrements	Oui
Réinitialiser	Oui
Les utilisateurs	120
Ne pas déranger le mode	Oui
Gestion par Imp.	Oui
Numérique	

serrures

iC 60x72® iK 55x72® Euro Mec®

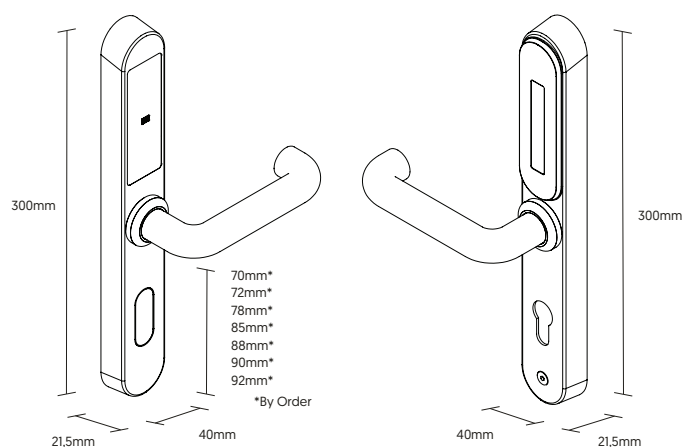



iTEC - AC, Lda.
Edifício FeiraPark
Rua do FeiraPark nº50
4520-632 São João de Ver
Portugal



Telefone: +351 256 30 70 78
Telefone: +351 256 30 70 80
comercial@itec.com.pt