

# Euro INVISIBLE®

---

Ficha Técnica  
Datasheet  
Ficha Técnica  
Fiche Technique



Os seguintes direitos são reservados:  
The following rights are reserved:  
Los siguientes derechos están reservados:  
Les droits suivants sont réservés:

- Quaisquer alterações, sem aviso prévio, feitas à funcionalidade ou aparência deste produto invalidarão a garantia.
  - Any unannounced changes to the functionality or appearance of this product will void the warranty.
  - Cualquier cambio no anunciado en la funcionalidad o apariencia de este producto anulará la garantía.
  - Toute modification non annoncée de la fonctionnalité ou de l'apparence de ce produit annulera la garantie.
- O uso deste produto em qualquer ambiente ou de qualquer outra forma que não seja especificado aqui também invalidará a garantia.
  - Use of this product in any environment or in any manner not specified herein will also void the warranty.
- El uso de este producto en cualquier entorno o de cualquier manera no especificada en este documento también anulará la garantía.
- L'utilisation de ce produit dans tout environnement ou de toute manière non spécifiée dans les présentes annulera également la garantie.

# Euro INVISIBLE®

A Euro INVISIBLE confere um visual minimalista ao processo de abertura por cartão RFID (Mifare), através de um design preocupado com a elegância do produto em contexto de uso. A Euro INVISIBLE, um pack conjunto, oferece a possibilidade de abertura manual além cartão e é compatível com o aplicativo iTEC Hybrid.



PT EN



## ficha técnica

Material	Aço Inoxidável
Certificação	CE, UKCA
Método de Abertura	Cartão, WiFi, Bluetooth, APP, Chave Mecânica
Tempo de Identificação	<1.0S
Comunicação	Bluetooth 4.1, Mifare [13,56MHz]
Cilindro	Cilindro Europeu
Compatibilidade com Fechaduras	Standard Europeu de 70mm a 92mm
Energia de Emergência	Micro USB
Abertura de Emergência	Chave Mecânica
Potência	DC 6v (AAA*4)
Máx. Potência	6V-MAX
Vida Útil da Bateria	~12 meses, suporta ~ 5,000 operações de abertura & fecho
Leds	Branco
Alarme de Bateria Fraca	3 bips, na APP e alarme por voz
Consumo	<200mA
Consumo Estático	65µA
Tempo Aberto	5s; 10s; 15s; 30s; 60s; personalizado
Número de Aberturas	~5,000 Aberturas (1Ano)
Software	iTEC Hybrid, iTEC onAccess [Web], iTEC onAccessPro [Web], iTEC onHospitality [Web]
APP's	iTEC onAccess
Compatibilidade	iOS 8/Android 5 ou superior
Stand Alone	Não
IP	IP56
Peso	1,86 Kg
Resistencia à Humidade	30%-95%
Temp. de Funcionamento	-20°C~+ 55°C
Nº de Cartões	200
Nº de Códigos	N/A
Nº de Cód auto-definidos	N/A
Nº de Impressões Digitais	N/A
Níveis de Usuários	Sim
Código de Gestão	Sim
Espessura de Porta	35mm ~110mm

## kit

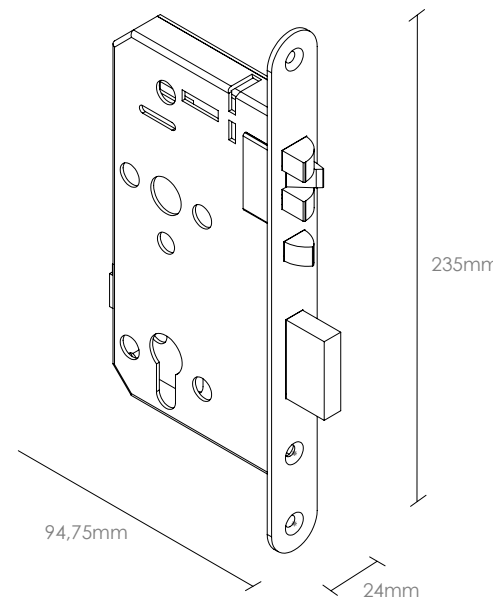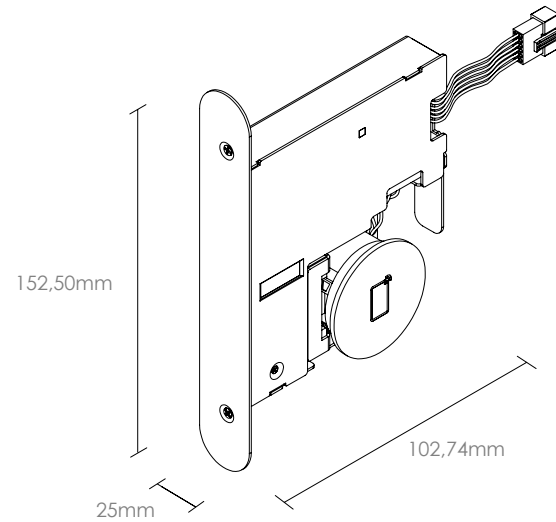

# Euro INVISIBLE®



The Euro INVISIBLE brings a minimalist look to the RFID card (Mifare) opening process, through a design concerned with the elegance of the product in the context of use. The Euro INVISIBLE, a joint pack, offers the possibility of manual opening in addition to card and it is compatible with the iTEC Hybrid.



## technical sheet

Material	Stainless Steel
Certification	CE, UKCA
Opening Method	Card, WiFi, Bluetooth, APP, Mechanical Key
Identification Time	<1.0S
Communication	Bluetooth 4.1, Mifare [13,56MHz]
Cylinder	European cylinder
Compatibility with Locks	European standard from 70mm to 92mm
Emergency Power	Micro USB
Emergency Opening	Mechanical Key
Voltage	DC 6v (AAA*4)
Max. Power	6V-MAX
Battery Life	~ 12 months, supports ~ 5,000 opening & closing operations
Leds	White
Low Battery Alarm	3 bips, in APP and voice alarm
Consumption	<200mA
Static Consumption	65µA
Time Open	5s; 10s; 15s; 30s; 60s; custom
Number of Openings	~5,000 Openings (1Year)
Software	iTEC Hybrid, iTEC onAccess [Web], iTEC onAccessPro [Web], iTEC onHospitality [Web]
APP's	iTEC onAccess
Compatibility	iOS 8/Android 5 or above
Stand Alone	No
IP	IP56
Weight	1,86 Kg
Humidity Resistance	30%-95%
Temp. of Operation	-20°C~+ 55°C
Nº of Cards	200
Nº of Codes	N/A
Nº of Autodefined Codes	N/A
Nº of Fingerprints	N/A
User Levels	Yes
Management Code	Yes
Door Thickness	35mm ~110mm

## kit

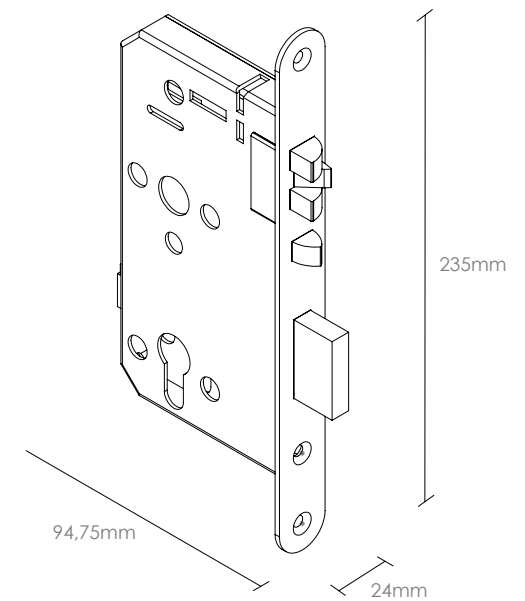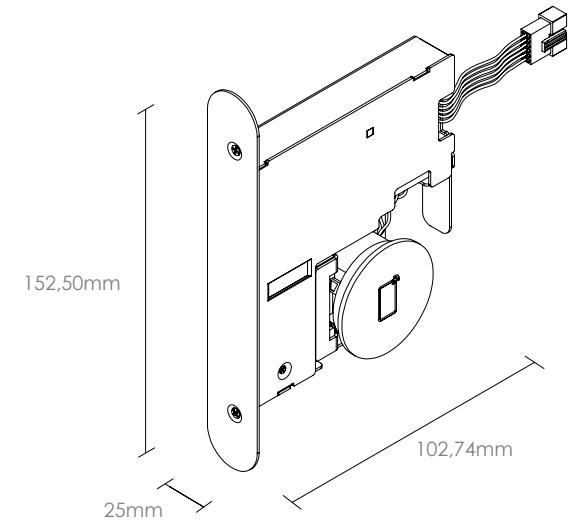

# Euro INVISIBLE®



El Euro INVISIBLE aporta un aspecto minimalista al proceso de apertura de la tarjeta RFID (Mifare), a través de un diseño preocupado por la elegancia del producto en el contexto de uso. El Euro INVISIBLE, un paquete conjunto, ofrece la posibilidad de apertura manual en adición a tarjeta y es compatible con iTEC Hybrid.



## hoja técnica

Material	Acero Inoxidable
Certificación	CE, UKCA
Método de Apertura	Tarjeta, WiFi, Bluetooth, APP, Llave Mecánica
Tiempo de Identificación	<1.0S
Comunicación	Bluetooth 4.1, Mifare [13,56MHz]
Bombillo	Bombillo europeo
Tipo de Cerraduras	Norma europea de 70mm a 92mm
Voltaje	Micro USB
Apertura de Emergencia	Llave mecánica
Poder	CC 6 V [AAA * 4]
Energía Máxima	6V-MAX
Duración de la Batería	~ 12 meses, admite ~ 5,000 operaciones de apertura y cierre
Leds	Blanco
Alarma de Batería Baja	3 picos, en APP y alarma de voz
Consumo	<200 mA
Consumo Estático	65µA
Tiempo Abierto	5s; 10s; 15s; 30s; 60s; personalizado
Numero de Aperturas	~ 5,000 aperturas (1 año)
Software	iTEC Hybrid, iTEC onAccess [Web], iTEC onAccess Pro [Web], iTEC onHospitality [Web]
APP's	iTEC onAccess
Compatibilidad	iOS 8/Android 5 o superior
Stand Alone	No
IP	IP56
Peso	1,86 Kg
Reistencia a la Humedad	30% -95%
Temp. de Trabajo	-20°C ~ + 55°C
Nº de Tarjetas	200
Nº de Códigos	N/A
Nº de Cód auto-definidos	N/A
Nº de Huellas Digitais	N/A
Niveles de Usuario	Sí
Código de Gestión	Sí
Espesor de la Puerta	35 mm~110 mm

## kit

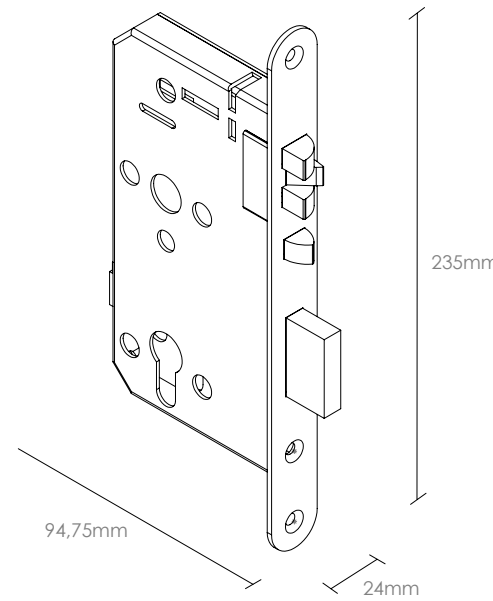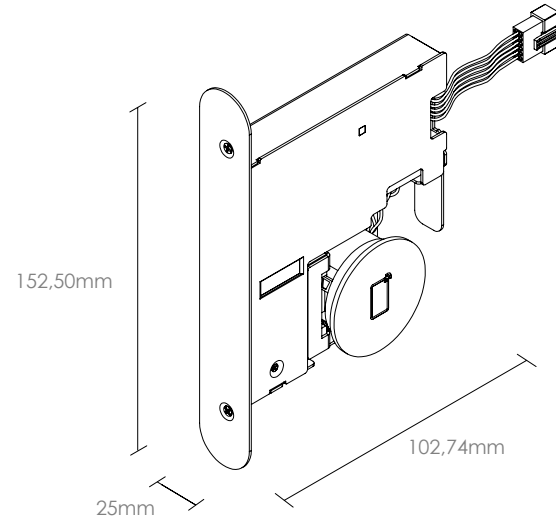

ES FR

# Euro INVISIBLE®



L'Euro INVISIBLE apporte un look minimaliste au processus d'ouverture de la carte RFID (Mifare), à travers un design soucieux de l'élégance du produit dans le contexte d'utilisation. L'Euro INVISIBLE, un pack commun, offre la possibilité d'une ouverture manuelle en plus de la carte et il est compatible avec l'iTEC Hybrid.



## fiche technique

Matériel	Acier Inoxydable
Certification	CE, UKCA
Méthode d'Ouverture	Carte, WiFi, Bluetooth, APP, Touche Mécanique
Temps d'Identification	<1.0 S
Communication	Bluetooth 4.1, Mifare [13,56MHz]
Cylindre	Cylindre européen
Compatibilité de Serrures	Norme européen de 70mm à 92mm
Puissance de Seccours	Micro USB
Ouverture d'Urgence	Touche Mécanique
Puissance	DC 6 v [AAA * 4]
Puissance Max.	6V-MAX
Vie de la Batterie	~ 12 mois, prend en charge environ 5000 opérations d'ouverture et de fermeture
Leds	Blanc
Alarme de Batterie Faible	3 bips, dans l'APP et alarme vocale
Consommation	<200 mA
Consommation Statique	65µA
Temps Ouvert	5s; 10s; 15s; 30s; 60s; personnalisé
Nombre d'Ouvertures	~ 5000 ouvertures (1 an)
Logiciel	iTEC Hybrid, iTEC onAccess [Web], iTEC onAccess Pro [Web], iTEC onHospitality [Web]
APP's	iTEC onAccess
Compatibilité	iOS 8/Android 5 ou plus
Autonome	Non
IP	IP56
Poids	1,86 Kg
Résistance à l'Humidité	30% -95%
Temps, Fonctionnement	-20 ° C~+ 55 ° C
Nº de Cartes	200
Nº de Codes	N/A
Nº de Codes Auto-définis	N/A
Nº d'Empreintes Digitales	N/A
Niveaux d'Utilisateur	Oui
Code de Gestion	Oui
Épaisseur de la porte	35 mm~110 mm

## kit

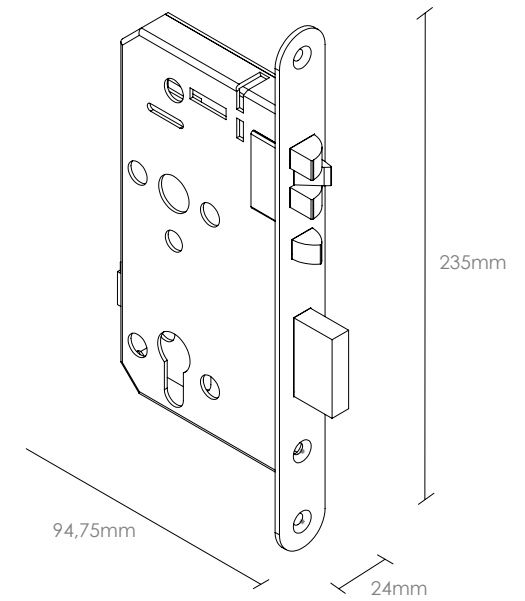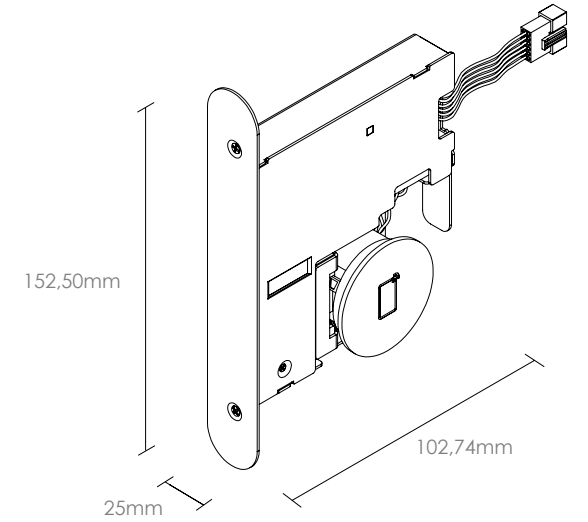



iTEC - AC, Lda.  
Rua 1 de Maio nº 221  
4520-115 Espargo,  
Santa Maria da Feira  
Portugal



Telefone: +351 256 30 70 78  
Telefone: +351 256 30 70 80  
[comercial@itec.com.pt](mailto:comercial@itec.com.pt)