

iCode 03[®] cUL/UL

Ficha Técnica
Datasheet
Ficha Técnica
Fiche Technique



Os seguintes direitos são reservados:

The following rights are reserved:

Los siguientes derechos están reservados:

Les droits suivants sont réservés:

- Quaisquer alterações, sem aviso prévio, feitas à funcionalidade ou aparência deste produto invalidarão a garantia.
 - Any unannounced changes to the functionality or appearance of this product will void the warranty.
 - Cualquier cambio no anunciado en la funcionalidad o apariencia de este producto anulará la garantía.
 - Toute modification non annoncée de la fonctionnalité ou de l'apparence de ce produit annulera la garantie.
- O uso deste produto em qualquer ambiente ou de qualquer outra forma que não seja especificado aqui também invalidará a garantia.
 - Use of this product in any environment or in any manner not specified herein will also void the warranty.
- El uso de este producto en cualquier entorno o de cualquier manera no especificada en este documento también anulará la garantía.
- L'utilisation de ce produit dans tout environnement ou de toute manière non spécifiée dans les présentes annulera également la garantie.

iCode 03® cUL

Uma funcionalidade que a série iCode oferece. No entanto, esta variante está otimizada para os mercados americanos e canadianos.

Destaca-se pelo seu design exclusivo e robusto, com cantos suavemente arredondados. Esta fechadura eletrónica oferece diversas funcionalidades, incluindo a abertura através de código PIN, RFID, Bluetooth, WiFi e também por chave mecânica.


ficha técnica

Material	Aço Inoxidável
Método de Abertura	Código, Cartão, WiFi, Bluetooth, APP, Chave Mecânica
Tempo de Identificação	<0.1s
Comunicação	Bluetooth 4.1, Mifare [13,56MHz]
Cilindro	CilindroANSI
Compatibilidade com Fechaduras	Fechadura ANSI
Energia de Emergência	Micro USB
Abertura de Emergência	Chave Mecânica
Potência	DC 6v [AAA*4]
Máx. Potência	6V-MAX
Vida Útil da Bateria	~12 meses; suporta ~5,000 operações de abertura e fecho
Leds	Branco
Alarme de Bateria Fraca	Na APP e Alarme por voz
Consumo	<200mA
Consumo Estático	65µA
Tempo Aberto	5s; 10s; 15s; 30s; 60s; personalizado
Número de Aberturas Software	~5000 Aberturas [1Ano] iTEC Hybrid, iTEC onAccess [Web], iTEC onAccess Pro [Web], iTEC onHospitality [Web]
APP's	iTEC onAccess
Compatibilidade Standalone	iOS 8/Android 5 ou superior
IP	IP54
Peso	1,92 Kg
Resistencia à Humidade	30%-95%
Temp. de Funcionamento	-20°C~+65°C
Nº de Cartões	200
Nº de Códigos	Ilimitado
Nº de Códigos auto-definidos	150
Nº de Impressões Digitais	N/A
Níveis de Usuários	Sim
Código de Gestão	Sim
Espessura de Porta	30mm~110mm

fechaduras

Ansi Solenoid cUL®

ref.: N815

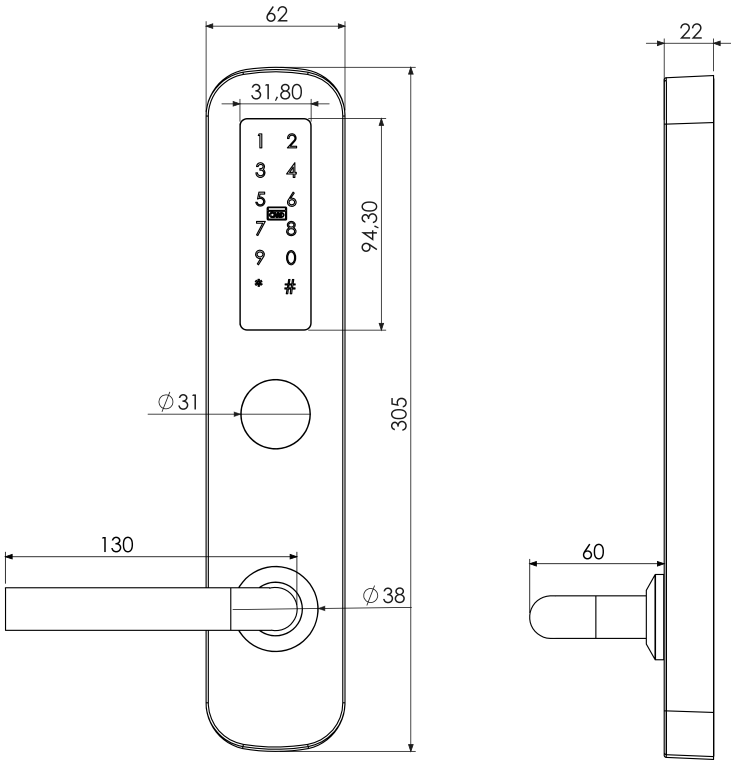

iCode 03® cUL

PT

A feature that the iCode series offers. However, this variant is optimised for the American and Canadian markets. Stands out for it's exclusive, robust design with gently rounded corners. This electronic lock offers various functionalities, including opening via PIN code, RFID, Bluetooth, WiFi and also by mechanical key.


technical sheet

Material	Stainless Steel
Opening Method	Code, Card, WiFi, Bluetooth, APP, Mechanical Key
Identification Time	<0.1s
Communication	Bluetooth 4.1, Mifare [13,56MHz]
Cylinder	ANSI Cylinder
Compatibility with Locks	ANSI Lock
Emergency Power	Micro USB
Emergency Opening	Mechanical Key
Voltage	DC 6v [AAA*4]
Max. Power	6V-MAX
Battery Life	~12 months; supports ~5,000 opening & closing operations
Leds	White
Low Battery Alarm	In APP and voice alarm
Consumption	<200mA
Static Consumption	65µA
Time Open	5s; 10s; 15s; 30s; 60s; custom
Number of Openings Software	~5000 Openings [1Year] iTEC Hybrid, iTEC onAccess [Web], iTEC onAccess Pro [Web], iTEC onHospitality [Web]
APP's	iTEC onAccess
Compatibility Standalone	iOS 8/Android5 or above
IP	IP54
Weight	1,92 Kg
Humidity Resistance	30%-95%
Temp. of Operation	-20°C~+65°C
Nº of Cards	200
Nº of Codes	Unlimited
Nº of Autodefined Codes	150
Nº of Fingerprints	N/A
User Levels	Yes
Management Code	Yes
Door Thickness	30mm~110mm

mortises

Ansi Solenoid cUL®

ref.: N815

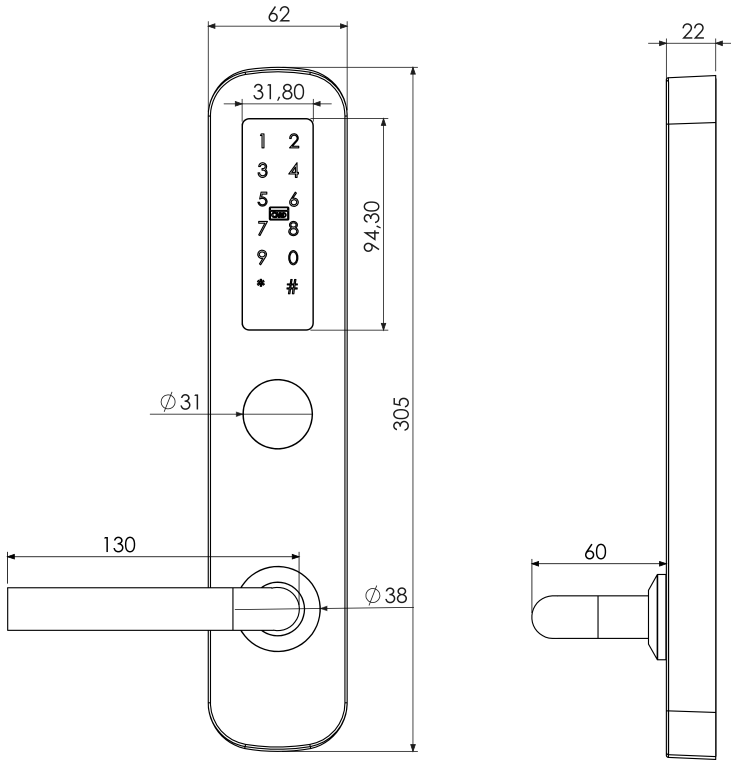

iCode 03® cUL

Una característica que ofrece la serie iCode. Sin embargo, esta variante está optimizada para los mercados estadounidense y canadiense.

Destaca por su diseño exclusivo y robusto con esquinas suavemente redondeadas. Esta cerradura electrónica ofrece varias funcionalidades, incluida la apertura mediante código PIN, RFID, Bluetooth, WiFi y también mediante llave mecánica.




hoja técnica

Material	Acero Inoxidable
Método de Apertura	Código, Tarjeta, WiFi, Bluetooth, APP, Llave Mecánica
Tiempo de Identificación	<0.1S
Comunicación	Bluetooth 4.1, Mifare [13,56MHz]
Bombillo	Bombillo ANSI
Tipo de Cerraduras	Cerradura ANSI
Voltaje de Emergencia	Micro USB
Apertura de Emergencia	Llave mecánica
Poder	DC 6v [AAA*4]
Energia Máxima	6V-MAX
Duración de la Batería	~ 12 meses; admite ~5,000 operaciones de apertura y cierre
Leds	Blanco
Alarma de Batería Baja	En la aplicación y alarma por voz
Consumo	<200mA
Consumo Estático	65µA
Tiempo Abierto	5s; 10s; 15s; 30s; 60s; personalizado
Numero de Aperturas	~ 5000 aperturas [1 año]
Software	iTEC Hybrid, iTEC onAccess [Web], iTEC onAccess Pro [Web], iTEC onHospitality [Web]
APP's	iTEC onAccess
Compatibilidad	iOS 8/Android 5 o superior
Standalone	Sí
IP	IP54
Peso	1,92 Kg
Reistencia a la Humedad	30%-95%
Temp. de Trabajo	-20°C~+65°C
Nº de Tarjetas	200
Nº de Códigos	Ilimitado
Nº de Códigos auto-definidos	150
Nº de Huellas Digitais	N/A
Niveles de Usuario	Si
Código de Gestión	Si
Espesor de la Puerta	30mm~110mm

cerraduras

Ansi Solenoid
cUL®

ref.: N815

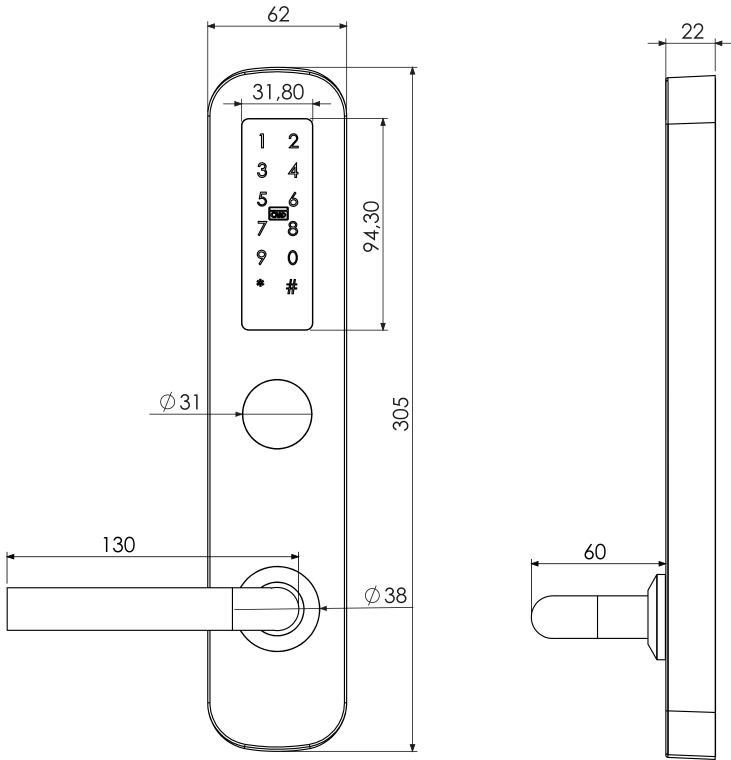

iCode 03® cUL

Une fonctionnalité offerte par la série iCode. Cependant, cette variante est optimisée pour les marchés américain et canadien.

Se distingue par son design exclusif et robuste aux angles légèrement arrondis. Cette serrure électronique offre diverses fonctionnalités, notamment l'ouverture par code PIN, RFID, Bluetooth, WiFi et également par clé mécanique.




fiche technique

Matériel	Acier Inoxydable
Méthode d'Ouverture	Code, Carte, WiFi, Bluetooth, APP, Touche Mécanique
Temps d'Identification	<0.1S
Communication	Bluetooth 4.1, Mirafe [13,56MHz]
Cylindre	Cylindre demi-rond ANSI
Compatibilité de Serrures	Serrure ANSI
Puissance de Secours	Micro USB
Ouverture d'Urgence	Touche Mécanique
Puissance	DC 6v [AAA*4]
Puissance Max.	6V-MAX
Vie de la Batterie	~ 12 mois, Prend en charge environ ~5,000 opérations d'ouverture et de fermeture
Leds	Blanc
Alarme de Batterie Faible	Alarme vocale et APP
Consommation	<200mA
Consommation Statique	65µA
Temps Ouvert	5s,10s,15s,30s,60s; personnalisé
Nombre d'Ouvertures	~ 5000 ouvertures [1 an]
Logiciel	iTEC Hybrid, iTEC onAccess [Web], iTEC onAccess Pro [Web], iTEC onHospitality [WEB]
APP's	iTEC onAccess
Compatibilité	iOS 8/Android 5 ou plus
Autonome	Oui
IP	IP54
Poids	1,92 kg
Résistance à l'Humidité	30%-95%
Temps, Fonctionnement	-20°C~+65°C
Nº de Cartes	200
Nº de Codes	Illimité
Nº de Codes Auto-définis	150
Nº d'Empreintes Digitales	N/A
Niveaux d'Utilisateur	Oui
Code de Gestion	Oui
Épaisseur de la porte	30mm~110mm

serrures

Ansi Solenoid
cUL®

ref.: N815

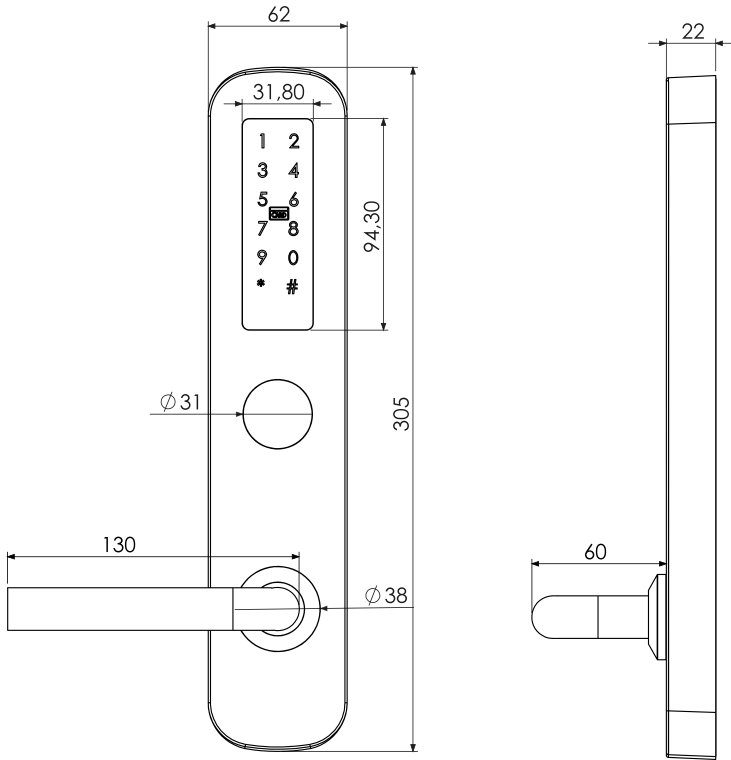



iTEC - AC, Lda.
Rua 1 de Maio nº 221
4520-115 Espargo,
Santa Maria da Feira
Portugal

Telefone: +351 256 30 70 78
Telefone: +351 256 30 70 80
comercial@itec.com.pt